


# Patch Cord & Pigtail(OBF) Series

## SC-LC-SM

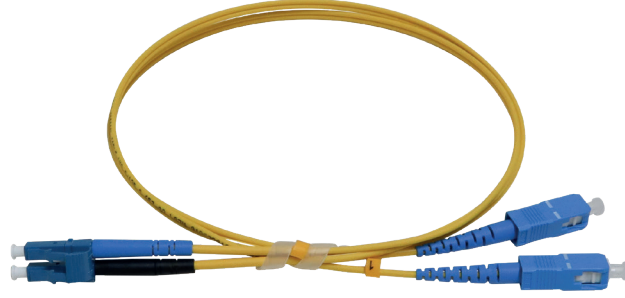

### Özellikler

İkili (DX) optik bağlantı fiberi  
Kablo boyutları; 2.0mm  
SM (9/125 mikron OS2 F/O kablo)  
Konektör Yapısı: Seramik Ferrule  
Bükülmeye Karşı Dayanıklılı  
Standart: ITU-T G652.D

### PARAMETRELER

Birim	Model	PC	UPC	APC
Konektör Kalıbı	SM	≤0.25dB	≤0.20dB	≤0.15dB
Dönüş Kaybı	SM	≥45dB	≥55dB	≥65dB
Kablo Uzunluğu	3m			
Çalışma Isı Aralığı	-40 C to +75 C			
Dayanıklılık	≤0.1dB ≤0.2 dB typical change , 500 matings			
Ulaşılabilir Dalga Boyu	SM - λ= 1310 & 1550 nm			
Dış Kılıf	LSZH/LSOH (Halogen Free) ve FRNC(Alev Geciktirici)			
Min. Bükme Çapı	15XKablo Çapı			
Çekilme Mukavemeti	150N			
Standartlar	ITU-T G.652 D, ITU-T G.657 (A2 & B3), IEC 61034 ve IEC 60332-3-24, TIA/EIA-604 -10 FOTP -21			
Optik Zayıflama Değerleri	1.310 ile 1.383 Nm dalgaboylarında en fazla 0,35 dB, 1.550 Nm dalgaboyunda en fazla 0,20 dB			
Kablo Dayanıklılığı	150N			
Bükülme Çapı	2.0 mm kablolarda en fazla 30 mm 1.6 mm kablolarda en fazla 50 mm			